


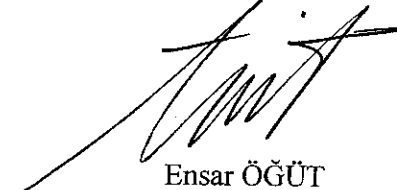

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat ERGÜN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 10.03.2010


Ensar ÖĞÜT
Ardahan Milletvekili

Araçların LPG 'ye dönüşmelerinin TSE yetkisi olmayan firmalarca standart dışı malzemelerle ve projesiz olarak yapıldığı bakanlığınızca yayımlanan AİTM yönetmeliğine uygun olmadıkları, araç muayenesi sırasında gaz sızdırmazlık raporlarının istenilmediği, böyle araçların trafikten men edilmeleri gerekirken gerekli denetimlerinin yapılmadığı, LPG dolum ağzlarının tamponların altına yerleştirilmesi nedeniyle oto gaz yakıt satan yerlerde çalışan işçilerin eğilerek dolum yaptıkları oluşturduğu ve göze geldiğinde görme kaybına yol açtığı belirtilerek konuya ilişkin Bakanlığınızca gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır

Karayolu taşıtları LPG sistemleri- Yerleştirme Kurallarıyla ilgili TS 12305 EN 12979 sayılı Türk Standardının Gaz Dolum Ağızı başlıklı 5.11 hükmünde Gaz dolum ağızı taşıtın dış tarafında olmalıdır.denmektedir.

1- Makine Mühendisleri Odasının, Üniversiteden görüş alarak hazırlamış olduğu rapor da dikkate alınarak, LPG'li araçların imalat, tadilat ve montaj sırasında uygulanmasını düzenleyen ilgili yönetmeliğin ve TSE standardının, LPG'li aracın dolum ağzının aracın arka çamurluğunda veya arka tampon üzerinde ve dışarıda olması için bir çalışmanız olacaktır?