

7/8437-6K-101



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

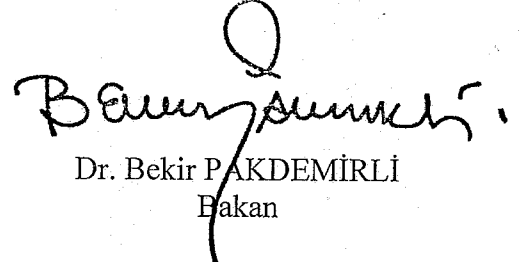
Sayı :54045643-610-1-369
Konu :Yazılı Soru Önergesi

24/06/2019

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 14.03.2019 tarihli ve 43452547-120.07-E.438280 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Muğla Milletvekili Sayın Süleyman GİRGIN'e ait 7/8437 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır. Bilgilerinize arz ederim.


Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Bakan

Ek: Cevabi Görüş 7/8437 (1 sayfa)



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN SÜLEYMAN GİRGİN'E AİT 7/8437 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Bakanlığımız bağlı kuruluşu olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) Bodrum Yarımadasının 2065 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla “Muğla Milas Bodrum Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri İşi” kapsamında Planlama Raporu hazırlanmaktadır. Planlama Raporunda birbirlerine alternatifli olarak yeni baraj yapılması veya denizden arıtma yapılması alternatifleri incelenmektedir. Planlama Raporunun 2019 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Planlama Raporunun tamamlanmasına müteakip, seçilecek en uygun alternatifin projesi hazırlanacak ve akabinde bütçe imkânları doğrultusunda yapım aşamasına geçilecektir.

Bodrum İçme suyu İsale Hattı insan kaynaklı hatayı en aza indirebilmek adına, sisteme SCADA otomasyon tesisi ilave edilmiştir. Mevcut durumda işletmeci kuruluş sistemi tam olarak SCADA otomasyon vasıtası ile işletmemekte ve işletmede yetkin personel istihdamında yetersiz kalmaktadır. İşletmeci kuruluşla var olan bu anlaşmazlığa istinaden bazı patlamalar özelinde konu yargı sürecine taşınmış olup, sonucuna göre gerekli işlemler tesis edilecektir.

İnşaat aşamasında yataklama ve gömlekleme işlemleri DSİ personeli tarafından hassasiyetle takip edilmiş olup, tüm işlemler usulüne uygun olarak yapılmıştır Bilirkişi vasıtası ile yapılan bir tespit çalışmasında da, patlama yaşanmayan kesitteki yataklama ve gömlekleme malzemelerinin proje kesitine uygun olduğu kayıt altına alınmıştır.

“Bodrum İçme suyu Tesisleri Tamamlama İnşaatı” işi kapsamında CTP olarak inşa edilen ana isale hattının yanına işletmeci kuruluşun talebi üzerine yedek bir çelik boru hattı inşa edilmiş olup, bakım onarım işlemleri kapsamında her iki hattın da ayrı ayrı kullanımı mümkün olabilmektedir. Bu anlamda mükerrer bir borçlandırma söz konusu değildir. Yapılan kamu yatırımının 2019 yılı fiyatlarıyla maliyeti yaklaşık 148 Milyon TL'dir.

“Bodrum Yarımadası Acil İçme suyu Projesi İçme suyu Tesisleri ve İsale Hattı 1. Kısım İnşaatı” işi kapsamında döşenen CTP ve HDPE borulu hatlarda işletme sürecinde yaşanan patlamalarla ilgili olarak DSİ Müfettişlerince yürütülen soruşturmalar devam etmektedir. Yürütülen soruşturmalar neticelenmediğinden, yaşanan patlamaların işletme hatalarından mı, yoksa yüklenicinin imalat hatalarından mı kaynaklandığı konusu henüz kesinlik kazanmamıştır. Soruşturma raporunun neticesine göre işlem tesis edilecektir.